


HDWK

Console soudée pour montage mural

Pour fixation au mur et pour fixation sur pendants.

Épaisseur plaque de tête: 5 mm

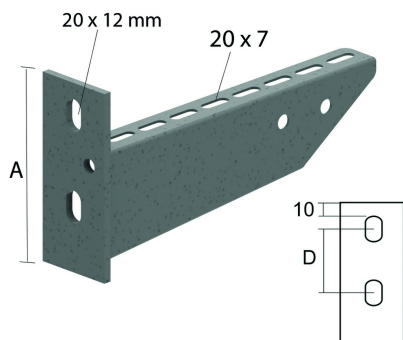

| | Charge Maximale (daN) | A | D |
|---------|-----------------------|-------|------|
| HDWK100 | 120 | 106,5 | 46,5 |
| HDWK150 | 230 | 112 | 52 |
| HDWK200 | 340 | 116 | 56 |
| HDWK250 | 450 | 120,5 | 60,5 |
| HDWK300 | 320 | 125 | 65 |
| HDWK400 | 430 | 134 | 74 |
| HDWK500 | 390 | 142,5 | 82,5 |
| HDWK600 | 350 | 150 | 90 |

| Référence | ↑ mm | ↔ mm | → ← mm | ↔ mm | kg/stk | 📦 | Unité |
|----------------|---------|---------|------------|---------|--------|----|-------|
| HDWK100 | 106 | 117 | | | 0,300 | 12 | STK |
| HDWK150 | 112 | 167 | | | 0,360 | 12 | STK |
| HDWK200 | 116 | 217 | | | 0,430 | 12 | STK |
| HDWK250 | 120 | 267 | | | 0,530 | 12 | STK |
| HDWK300 | 125 | 317 | | | 0,730 | 12 | STK |
| HDWK400 | 134 | 417 | | | 0,880 | 6 | STK |
| HDWK500 | 142 | 517 | | | 1,299 | 6 | STK |
| HDWK600 | 150 | 617 | | | 1,600 | 6 | STK |

Pour la fixation sur pendent, commandez les éléments de fixation séparément: plaque taraude PNP10 et
 - vis B10.20 pour le pendent HDHSLECL/HDHSLDCL
 - vis B10.30 pour le pendent HSMES/HSMD
 Charge max. (en daN): Répartie uniformément sur toute la largeur.