


DR21.41
Profil support

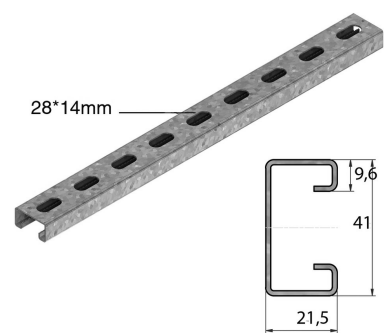

Charge max.: 150 daN

Exec. Std.	Sendzimir
Mat. Opt.	Galvanisé à chaud
Mat. Opt. PE	Revêtement en poudre

HD	Référence	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/stk		Magasin	Unité
HD	DR450	21	41		450	0,500	6	X	STK
HD	DR550	21	41		550	0,620	6	X	STK
HD	DR650	21	41		650	0,700	6	X	STK

A commander par emballage complet.
A fixer avec deux tiges filetées TIM10 + écrou M10 + CRO10.
Commandez toujours la largeur du chemin de câbles + 50 mm.