


VFU35

Draadgoot voor zware last



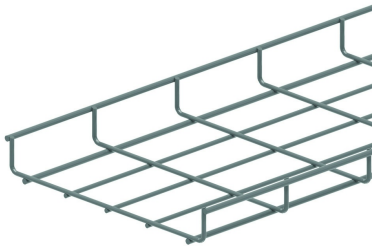

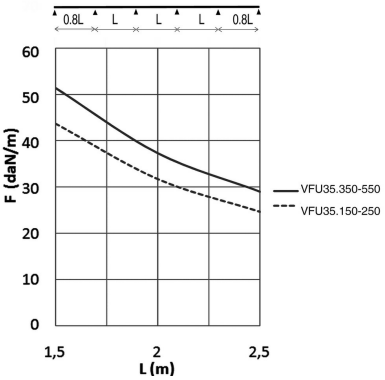

Raster: 50 x 100 mm
Draad: Ø 4.50 mm en 5.50 mm

Artikel	Afwerking	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	📦	Eenh.
VFU35.150	SZ	35	148		3000	1,200	30	M
VFU35.250	SZ	35	248		3000	1,430	30	M
VFU35.350	SZ	35	348		3000	1,780	30	M
VFU35.450	SZ	35	448		3000	2,120	30	M
VFU35.550	SZ	35	548		3000	2,470	30	M
ZAVFU35.150	DF	35	150		3000	1,200	30	M
ZAVFU35.250	DF	35	250		3000	1,430	30	M
ZAVFU35.350	DF	35	350		3000	1,780	30	M
ZAVFU35.450	DF	35	450		3000	2,120	30	M
ZAVFU35.550	DF	35	550		3000	2,470	30	M


BELASTINGSDIAGRAM
Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding op 1/5 van de ondersteuningsafstand en eindoverspanning = 0,8x span. Wanneer de verbinding in het midden van de overspanning zit moet rekening gehouden worden met een toegelaten belasting van 0,7x opgegeven belasting.

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)
L = steunafstand (m)
Max. doorbuiging (m) = L/100

Nuttige binnenhoogte: buitenhoogte - 9mm
Nuttige binnenbreedte: buitenbreedte - 17mm

Legende afwerking
- SZ = Sendzimir
- DF = Defender

Te bevestigen met:



Koppelplaat clipsbaar voor VFU(L)35
KPVFL35