

VFU60

Draadgoot voor zware last

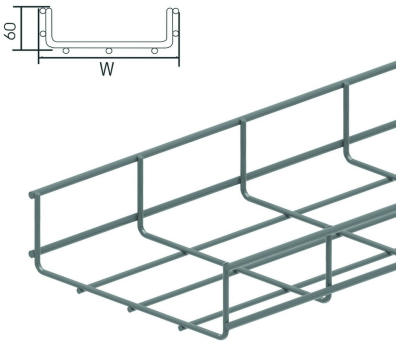

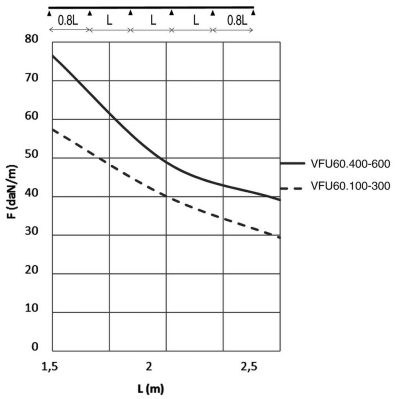

Raster: 50 x 100 mm
Draad: Ø 4.50 mm en 5.50 mm

Artikel	Afwerking	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	⬢	Eenh.
VFU60.100	SZ	60	99		3000	1,200	30	M
VFU60.200	SZ	60	199		3000	1,430	30	M
VFU60.300	SZ	60	299		3000	1,780	30	M
VFU60.400	SZ	60	399		3000	2,120	30	M
VFU60.500	SZ	60	499		3000	2,470	30	M
VFU60.600	SZ	60	599		3000	2,810	30	M
ZAVFU60.100	DF	60	100		3000	1,200	30	M
ZAVFU60.200	DF	60	200		3000	1,430	30	M
ZAVFU60.300	DF	60	300		3000	1,780	30	M
ZAVFU60.400	DF	60	400		3000	2,120	30	M
ZAVFU60.500	DF	60	500		3000	2,470	30	M
ZAVFU60.600	DF	60	600		3000	2,810	30	M

BELASTINGSDIAGRAM
Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding op 1/5 van de ondersteuningsafstand en eindoverspanning = 0,8x span. Wanneer de verbinding in het midden van de overspanning zit moet rekening gehouden worden met een toegelaten belasting van 0,7x opgegeven belasting.

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)
L = steunafstand (m)
Max. doorbuiging (m) = L/100


Nuttige binnenhoogte: buitenhoogte - 9mm
Nuttige binnenbreedte: buitenbreedte - 17mm

Legende afwerking
- SZ = Sendzimir
- DF = Defender

Te bevestigen met:



Steunkoppelplaat voor VFU(L)
VFKS



Koppelplaat clipsbaar voor VFU(L)
KPVF