

VFU85

Draadgoot voor zware last

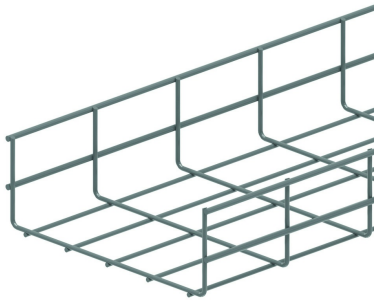

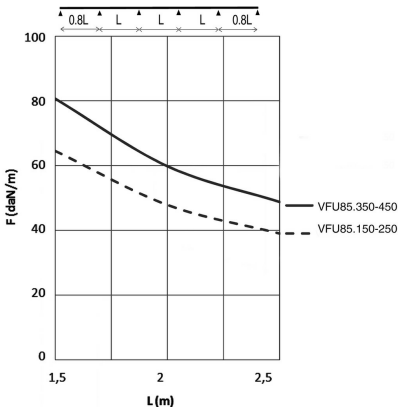

Raster: 50 x 100 mm
Draad: Ø 4.50 mm en 5.50 mm

Artikel	Afwerking	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	⬢	Eenh.
VFU85.150	SZ	85	148		3000	1,430	30	M
VFU85.250	SZ	85	248		3000	1,780	30	M
VFU85.350	SZ	85	348		3000	2,120	30	M
VFU85.450	SZ	85	448		3000	2,470	30	M
ZAVFU85.150	DF	85	150		3000	1,430	30	M
ZAVFU85.250	DF	85	250		3000	1,780	30	M
ZAVFU85.350	DF	85	350		3000	2,120	30	M
ZAVFU85.450	DF	85	450		3000	2,470	30	M


BELASTINGSDIAGRAM
Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding op 1/5 van de ondersteuningsafstand en eindoverspanning = 0,8x span. Wanneer de verbinding in het midden van de overspanning zit moet rekening gehouden worden met een toegelaten belasting van 0,7x opgegeven belasting.

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)
L = steunafstand (m)
Max. doorbuiging (m) = L/100

Nuttige binnenhoogte: buitenhoogte - 9mm
Nuttige binnenbreedte: buitenbreedte - 17mm

Legende afwerking
- SZ = Sendzimir
- DF = Defender

Te bevestigen met:



Koppelplaat clipsbaar voor VFU(L)
KPVF