


# VFUL60
## Draadgoot

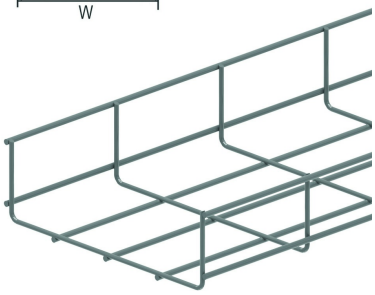

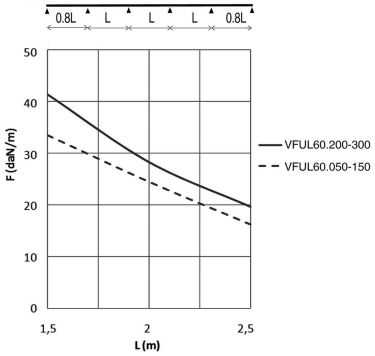


Raster: 50 x 100 mm
Dwarsdraad: Ø 3.50 mm
Langsdraad: Ø 4.50 mm

| Artikel | Afwerking | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/m | 📦 | Eenh. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VFUL60.050** | SZ | 60 | 50 | | 3000 | 0,570 | 30 | M |
| **VFUL60.100** | SZ | 60 | 96 | | 3000 | 0,830 | 30 | M |
| **VFUL60.150** | SZ | 60 | 146 | | 3000 | 0,870 | 30 | M |
| **VFUL60.200** | SZ | 60 | 197 | | 3000 | 1,030 | 30 | M |
| **VFUL60.300** | SZ | 60 | 297 | | 3000 | 1,330 | 30 | M |
| **ZAVFUL60.050** | DF | 60 | 50 | | 3000 | 0,570 | 30 | M |
| **ZAVFUL60.100** | DF | 60 | 100 | | 3000 | 0,830 | 30 | M |
| **ZAVFUL60.150** | DF | 60 | 146 | | 3000 | 0,870 | 30 | M |
| **ZAVFUL60.200** | DF | 60 | 197 | | 3000 | 1,030 | 30 | M |
| **ZAVFUL60.300** | DF | 60 | 297 | | 3000 | 1,330 | 30 | M |

**BELASTINGSDIAGRAM**
Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding op 1/5 van de ondersteuningsafstand en eindoverspanning = 0,8x span. Wanneer de verbinding in het midden van de overspanning zit moet rekening gehouden worden met een toegelaten belasting van 0,7x opgegeven belasting.

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)
L = steunafstand (m)
Max. doorbuiging (m) = L/100

**NIEUW**
Onze VFUL60 draadgoot is nu verkrijgbaar in zinkaluminium (ZA). Deze coating biedt minstens evenveel weerstand tegen corrosie als het standaard thermisch verzinkproces.
Zink aluminium (ZA) wordt geïndentificeerd met een plaatje.


Nuttige binnenhoogte: buitenhoogte - 7mm
Nuttige binnenbreedte: buitenbreedte - 15mm

**Legende afwerking**
- SZ = Sendzimir
- DF = Defender

## Te bevestigen met:



Steunkoppelplaat voor VFU(L)
VFKS



Koppelplaat clipsbaar voor VFU(L)
KPVF