



## DR15.30

### Draagprofiel



16 x 12 mm

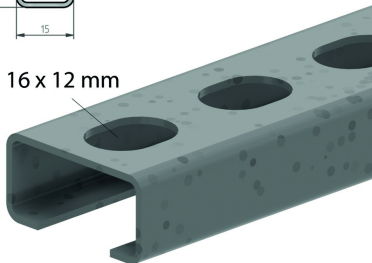

Zowel voor wand als plafond

Stand. Uitv.

Sendzimir

Mat. Opt.

Hot-Dip

| HD | Artikel             | ↕<br>mm | ↔<br>mm | →  ←<br>mm | ↔<br>mm | kg/stk | 📦  | Stock | Eenh. |
|----|---------------------|---------|---------|------------|---------|--------|----|-------|-------|
| HD | <b>DR100</b>        | 15      | 30      |            | 100     | 0,060  | 10 | X     | STK   |
| HD | <b>DR150</b>        | 15      | 30      |            | 150     | 0,080  | 10 | X     | STK   |
| HD | <b>DR200</b>        | 15      | 30      |            | 200     | 0,110  | 10 | X     | STK   |
| HD | <b>DR250</b>        | 15      | 30      |            | 250     | 0,130  | 10 | X     | STK   |
| HD | <b>DR300</b>        | 15      | 30      |            | 300     | 0,160  | 10 | X     | STK   |
| HD | <b>DR350</b>        | 15      | 30      |            | 350     | 0,190  | 10 | X     | STK   |
| HD | <b>DR15.30.2000</b> | 15      | 30      |            | 2000    | 0,600  | 40 |       | M     |

Maximale ondersteuningsafstand = 300 mm.

Gebruik van profielklemmen model H.

Toepasbaar met iedere kabel met een DIN 4102-12 certificaat.

Bevestiging aan plafond of muur dmv gecertificeerde betonankers.

Afstand tussen de expansiepluggen max. 250 mm.