


DR15.30
Draagprofiel

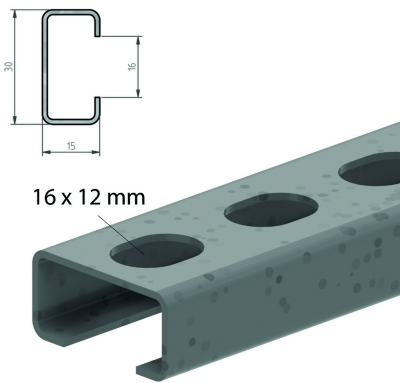

Zowel voor wand als plafond

Stand. Uitv.	Sendzimir
Mat. Opt.	Hot-Dip
Mat. Opt. PE	Poedercoating

HD	Artikel	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Stock	Eenh.
HD	DR100	15	30		100	0,060	10	X	STK
HD	DR150	15	30		150	0,080	10	X	STK
HD	DR200	15	30		200	0,110	10	X	STK
HD	DR250	15	30		250	0,130	10	X	STK
HD	DR300	15	30		300	0,160	10	X	STK
HD	DR350	15	30		350	0,190	10	X	STK
HD	DR15.30.2000	15	30		2000	0,600	40		M

Maximale ondersteuningsafstand = 300 mm.
Gebruik van profielklemmen model H.
Toepasbaar met iedere kabel met een DIN 4102-12 certificaat.
Bevestiging aan plafond of muur dmv gecertificeerde betonankers.
Afstand tussen de expansiepluggen max. 250 mm.