
COMEGA290
Open ophangbeugel

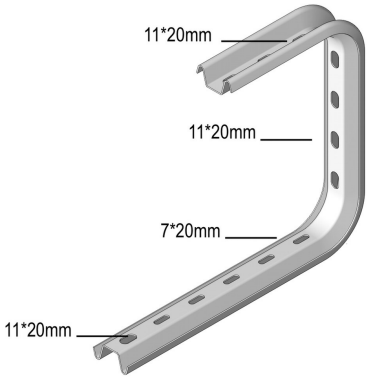

Artikel	Afwerking	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/stk	⬢	Eenh.
COMEGA290.150	SZ	290	195			0,560	12	STK
COMEGA290.200	SZ	290	245			0,620	12	STK
COMEGA290.250	SZ	290	295			0,760	6	STK
COMEGA290.300	SZ	290	345			0,820	6	STK
COMEGA290.400	SZ	290	445			0,930	6	STK

Te bestellen per volle verpakking.
Uiteinden opgehouden door draadstang TIM10.
Bij montage gebruik maken van de VOMEGA om het samendrukken van het profiel te verhinderen.
Bij bestelling van ophangbeugel telkens 100 mm bij de breedte van de kabelbaan bijtellen. Vb. bij KBS 300 mm: COMEGA290.400 gebruiken.

Legende afwerking
- SZ = Sendzimir