


## TFCL110

### Industrieel vloerkanaal

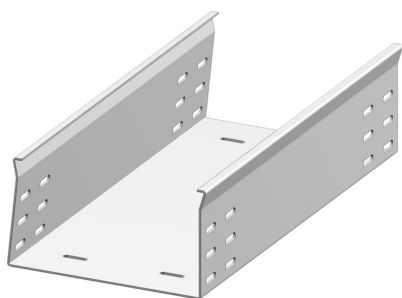


Gesloten bodem  
Boordomslag

Artikel	↕ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Eenh.
<b>TFCL110.150.200</b>	110	150	2	3000	6,020	30	M
<b>TFCL110.200.200</b>	110	200	2	3000	6,820	30	M
<b>TFCL110.250.200</b>	110	250	2	3000	7,620	30	M
<b>TFCL110.300.200</b>	110	300	2	3000	8,420	30	M

Toepassing: Het industriële vloerkanaal wordt voornamelijk gebruikt op plaatsen waar robots een permanente bewegingsvrijheid moeten hebben en waar men de goten kan betreden. Bijvoorbeeld bij productielijnen in de automobiël-industrie.

#### Te bevestigen met:



Koppelplaat  
V85.200