
TFCL110
Industrieel vloerkanaal

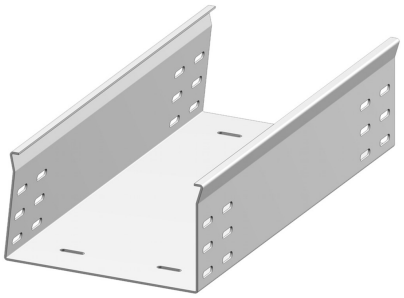


Gesloten bodem
Boordomslag

Artikel	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	⬡	Eenh.
TFCL110.150.200	110	150	2	3000	6,020	30	M
TFCL110.200.200	110	200	2	3000	6,820	30	M
TFCL110.250.200	110	250	2	3000	7,620	30	M
TFCL110.300.200	110	300	2	3000	8,420	30	M

Toepassing: Het industriële vloerkanaal wordt voornamelijk gebruikt op plaatsen waar robots een permanente bewegingsvrijheid moeten hebben en waar men de goten kan betreden. Bijvoorbeeld bij productielijnen in de automobiel-industrie.

Te bevestigen met:



Koppelplaat
V85.200