
TFCL60
Industrieel vloerkanaal

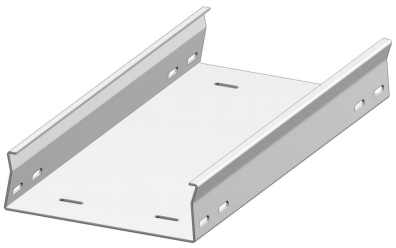


Gesloten bodem
Boordomslag

Artikel	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	📦	Eenh.
TFCL60.100.200	60	100	2	3000	3,650	30	M
TFCL60.150.200	60	150	2	3000	4,440	30	M
TFCL60.200.200	60	200	2	3000	5,250	30	M
TFCL60.250.200	60	250	2	3000	6,020	30	M
TFCL60.300.200	60	300	2	3000	6,850	30	M

Toepassing: Het industriële vloerkanaal wordt voornamelijk gebruikt op plaatsen waar robots een permanente bewegingsvrijheid moeten hebben en waar men de goten kan betreden. Bijvoorbeeld bij productielijnen in de automobiel-industrie.

Te bevestigen met:



Koppelplaat
V35.200