

# TFCL60S
## TFCL met SIN

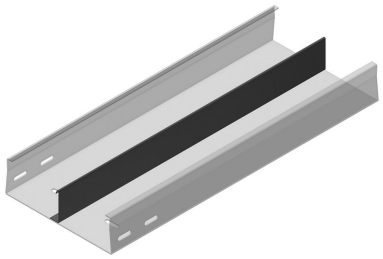

| Artikel | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/m | 📦 | Eenh. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TFCL60.100.200S12** | 60 | 100 | 2 | 3000 | 4,161 | 30 | M |
| **TFCL60.100.200S13** | 60 | 100 | 2 | 3000 | 4,161 | 30 | M |
| **TFCL60.150.200S12** | 60 | 150 | 2 | 3000 | 4,951 | 30 | M |
| **TFCL60.150.200S13** | 60 | 150 | 2 | 3000 | 4,951 | 30 | M |
| **TFCL60.150.200S23** | 60 | 150 | 2 | 3000 | 5,462 | 30 | M |
| **TFCL60.200.200S12** | 60 | 200 | 2 | 3000 | 5,761 | 30 | M |
| **TFCL60.200.200S13** | 60 | 200 | 2 | 3000 | 5,761 | 30 | M |
| **TFCL60.200.200S23** | 60 | 200 | 2 | 3000 | 6,272 | 30 | M |
| **TFCL60.250.200S12** | 60 | 250 | 2 | 3000 | 6,531 | 30 | M |
| **TFCL60.250.200S13** | 60 | 250 | 2 | 3000 | 6,531 | 30 | M |
| **TFCL60.250.200S23** | 60 | 250 | 2 | 3000 | 7,042 | 30 | M |
| **TFCL60.300.200S12** | 60 | 300 | 2 | 3000 | 7,361 | 30 | M |
| **TFCL60.300.200S13** | 60 | 300 | 2 | 3000 | 7,361 | 30 | M |
| **TFCL60.300.200S23** | 60 | 300 | 2 | 3000 | 7,872 | 30 | M |

S12: 1 scheidingsschot in het midden van de kabelgoot
S13: 1 scheidingsschot op 1/3 van de rand van de kabelgoot
S23: 2 scheidingsschotten op 1/3 van de rand van de kabelgoot

### Te bevestigen met:



Koppelplaat
V35.200