
TFCL85
Industrieel vloerkanaal

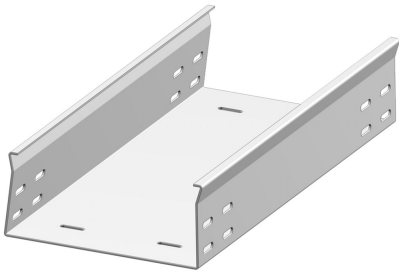


Gesloten bodem
Boordomslag

Artikel	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	📦	Eenh.
TFCL85.100.200	85	100	2	3000	4,430	30	M
TFCL85.150.200	85	150	2	3000	5,230	30	M
TFCL85.200.200	85	200	2	3000	6,030	30	M
TFCL85.250.200	85	250	2	3000	6,830	30	M
TFCL85.300.200	85	300	2	3000	7,630	30	M

Toepassing: Het industriële vloerkanaal wordt voornamelijk gebruikt op plaatsen waar robots een permanente bewegingsvrijheid moeten hebben en waar men de goten kan betreden. Bijvoorbeeld bij productielijnen in de automobielindustrie.

Te bevestigen met:



Koppelplaat
V60.200