
KBS35
Kabelbaan langs-dwarsperforatie



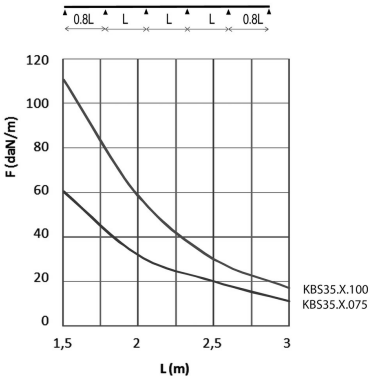

Langs- en dwarsperforaties
Boordomslag

Artikel	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	⬡	Eenh.
KBS35.050.075	35	50	0,75	3000	0,680	150	M

BELASTINGSDIAGRAM
Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding in midden van de ondersteuningsafstand en eindoverspanning = 0,8 x span.

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)
L = steunafstand (m)
Max. doorbuiging (m) = L/100

EIGENSCHAPPEN
Ingebedde perforaties voor:
- extra draagvermogen
- betere afkoeling
- betere stabiliteit
- betere condensafvoer

Langs-en dwarsperforaties voor:
- betere bevestiging op de steun
- handig kabelbundelen

TECHNISCHE INFO
KBS35.050.075: geen wartelgaten.

Te bevestigen met:



Snelkoppelplaat
V35



Koppelplaat
V35.200



Zelfborgende
moer en bout
VM