

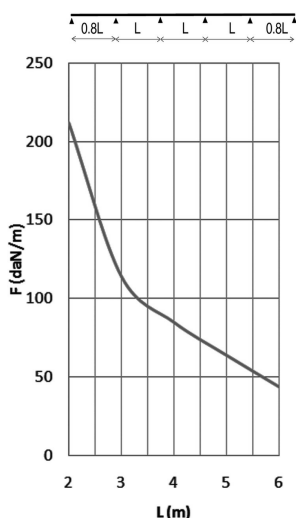


KBS110.6

Kabelbaan langs-dwarsperforatie

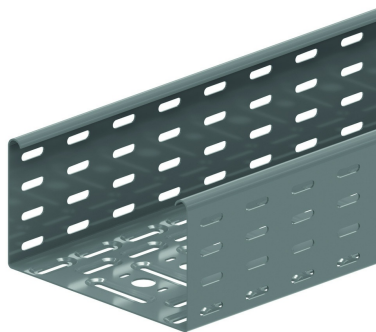


Te bevestigen met:




Koppelplaat voor
weitspann
KPW



Zelfborgende
moer en bout
VM



Koppelplaat
V110.200



Koppelplaat voor
weitspann
KPW

Langs- en dwarsperforaties
Boordomslag
Overspanning tot 6 meter

Stand. Uitv.

Sendzimir

Mat. Opt.

Hot-Dip

Mat. Opt. PE

Poedercoating

HD	Artikel	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Stock	Eenh.
HD	KBS110.200.150.6	110	200	1,5	6000	4,300	24	X	M
HD	KBS110.300.150.6	110	300	1,5	6000	5,280	24	X	M
HD	KBS110.400.150.6	110	400	1,5	6000	6,250	24	X	M
HD	KBS110.500.150.6	110	500	1,5	6000	7,230	24	X	M
HD	KBS110.600.150.6	110	600	1,5	6000	8,210	24	X	M

BELASTINGSDIAGRAM

Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding in midden van de ondersteuningsafstand en eindoverspanning = 0,8 x span. Voor breedte vanaf 300 en hoger, wordt het aangeraden de bodemversteviger BVSI te monteren. Voor overspanning > 4 meter, koppelen met KPW.

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)

L = steunafstand (m)

Max. doorbuiging (m) = L/100

EIGENSCHAPPEN

Ingebedde perforaties voor:

- extra draagvermogen
- betere afkoeling
- betere stabiliteit
- betere condensafvoer

Langs- en dwarsperforaties voor:

- betere bevestiging op de steun
- handig kabelbundelen

TECHNISCHE INFO

Perforatieschema verschilt volgens de breedte.

Openingen Ø 16 mm en Ø 19,5 mm voorzien voor het plaatsen van een wartel.