

KBS60

Kabelbaan langs-dwarsperforatie

Langs- en dwarsperforaties
Boordomslag

Stand. Uitv.


Sendzimir

Mat. Opt.

Hot-Dip

Mat. Opt. PE

Poedercoating

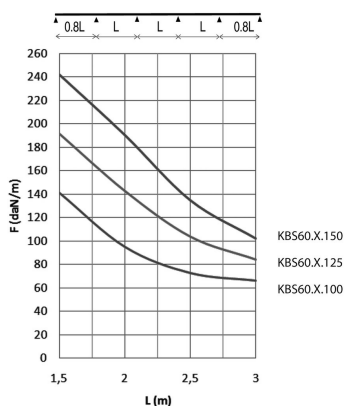

HD	Artikel	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Stock	Eenh.
HD	KBS60.100.150	60	100	1,5	3000	2,350	60	X	M
HD	KBS60.150.150	60	150	1,5	3000	2,830	30	X	M
HD	KBS60.200.150	60	200	1,5	3000	3,320	30	X	M
HD	KBS60.300.150	60	300	1,5	3000	4,300	30	X	M
HD	KBS60.400.150	60	400	1,5	3000	5,280	30	X	M
HD	KBS60.500.150	60	500	1,5	3000	6,250	30	X	M
HD	KBS60.600.150	60	600	1,5	3000	7,230	30	X	M

BELASTINGSDIAGRAM


Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding in midden van de ondersteuningsafstand en eindoverspanning = 0,8 x span. Voor breedte vanaf 300 en hoger, wordt het aangeraden de bodemversteviger BVSI te monteren.

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)


L = steunafstand (m)

Max. doorbuiging (m) = $L/100$

Te bevestigen met:




Snelkoppelplaat
V60



Koppelplaat
V60.200



Zelfborgende
moer en bout
VM



Koppelplaat
V60.200

Openingen Ø 16 mm en Ø 19,5 mm voorzien voor het plaatsen van een wartel.

KBS60.050.075 en KBS60.050.100: geen wartelgaten.