

KBSCL35
Kabelbaan klikbaar



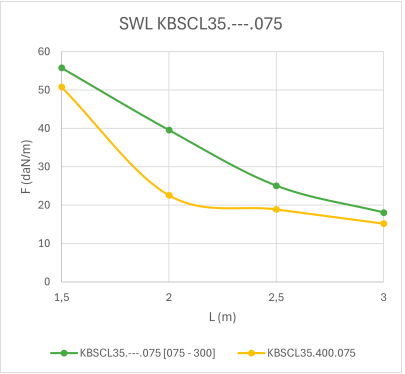

Klikbare uiteinden
Langs- en dwarsperforaties
Boordomslag

Artikel	Afwerking	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	📦	Eenh.
KBSCL35.075.075	SZ	35	75	0,75	3000	0,790	60	M
KBSCL35.100.075	SZ	35	100	0,75	3000	0,960	60	M
KBSCL35.150.075	SZ	35	150	0,75	3000	1,220	60	M
KBSCL35.200.075	SZ	35	200	0,75	3000	1,480	60	M
KBSCL35.300.075	SZ	35	300	0,75	3000	1,990	60	M
KBSCL35.400.075	SZ	35	400	0,75	3000	2,520	60	M

BELASTINGSDIAGRAM
Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding in het midden van de ondersteuningsafstand en eindoverspanning = 0,8 x span.

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)
L = steunafstand (m)
Max. doorbuiging (m) = L/100

Andere lengtematen op aanvraag: min. 1,95 m / max. 6 m per stap van 150 mm.

EIGENSCHAPPEN
- Klikbaar.
- De eenvoudigste verbindingsmogelijkheid, met een enkele beweging.
- Snel - Enkel klikken en klaar voor de volgende koppeling. Tevens onmiddellijke uitlijning.
- Sterk - Zo sterk als een verbinding met bouten.
- Betrouwbaar - Maximale belasting met klikverbinding. Meerdere verbindingsopties beschikbaar.
- Voordelig - Sneller werken resulteert direct in een tijd- en kostenvoordeel.
- Hoge standaard.
- Breed gamma en uitgebreid assortiment accessoires beschikbaar.

Diepgedrukte perforaties voor:
- betere stabiliteit
- extra draagvermogen
- betere afkoeling

Langs-en dwarsperforaties voor:
- betere bevestiging op de steun
- handig kabelbundelen

Extra equipotentiale verbinding mogelijk door 1.klikverbinding, 2.boutverbinding en 3.doordruk lip in de bodem

TECHNISCHE INFO
Perforatieschema verschilt volgens de breedte.
Dwarsperforatie vanaf breedte 200 mm.
Openingen Ø 16 mm en Ø 20,4 mm voorzien voor het plaatsen van een wartel.

Legende afwerking
- SZ = Sendzimir