
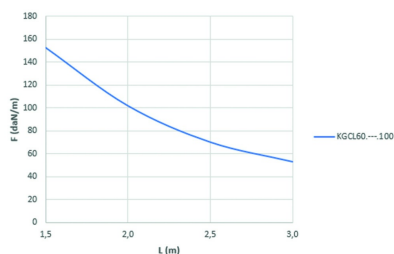


# KGCL60

## Kabelbaan gesloten bodem klikbaar

Klikbare uiteinden  
Gesloten bodem  
Boordomslag

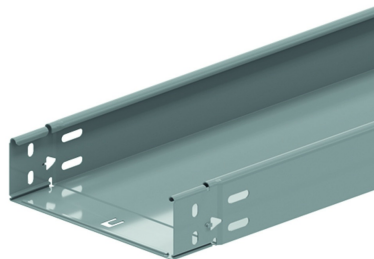

|               | 1,5   | 2,0   | 2,5  | 3,0  |
|---------------|-------|-------|------|------|
| KGCL60....100 | 152,5 | 101,7 | 69,9 | 52,8 |

| Artikel                 | Afwerking | ↑<br>mm | ↔<br>mm | →  ←<br>mm | ↔<br>mm | kg/m  | 📦  | Eenh. |
|-------------------------|-----------|---------|---------|------------|---------|-------|----|-------|
| <b>KGCL60.075.100</b>   | SZ        | 60      | 75      | 1          | 3000    | 1,700 | 60 | M     |
| <b>KGCL60.100.100</b>   | SZ        | 60      | 100     | 1          | 3000    | 1,900 | 60 | M     |
| <b>KGCL60.150.100</b>   | SZ        | 60      | 150     | 1          | 3000    | 2,300 | 30 | M     |
| <b>KGCL60.200.100</b>   | SZ        | 60      | 200     | 1          | 3000    | 2,700 | 30 | M     |
| <b>KGCL60.300.100</b>   | SZ        | 60      | 300     | 1          | 3000    | 3,500 | 30 | M     |
| <b>KGCL60.400.100</b>   | SZ        | 60      | 400     | 1          | 3000    | 4,300 | 30 | M     |
| <b>ZMKGCL60.075.100</b> | DF        | 60      | 75      | 1          | 3000    | 1,700 | 30 | M     |
| <b>ZMKGCL60.100.100</b> | DF        | 60      | 100     | 1          | 3000    | 1,900 | 30 | M     |
| <b>ZMKGCL60.150.100</b> | DF        | 60      | 150     | 1          | 3000    | 2,300 | 30 | M     |
| <b>ZMKGCL60.200.100</b> | DF        | 60      | 200     | 1          | 3000    | 2,700 | 30 | M     |
| <b>ZMKGCL60.300.100</b> | DF        | 60      | 300     | 1          | 3000    | 3,500 | 30 | M     |
| <b>ZMKGCL60.400.100</b> | DF        | 60      | 400     | 1          | 3000    | 4,300 | 30 | M     |

### BELASTINGSDIAGRAM

Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding in midden van de ondersteuningsafstand en eindoverspanning = 0,8 x span.

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)

L = steunafstand (m)

Max. doorbuiging (m) = L/100

### Legende afwerking

- SZ = Sendzimir

- DF = Defender