


# KGI60

## Kabelbaan gesloten bodem ineenschuifbaar

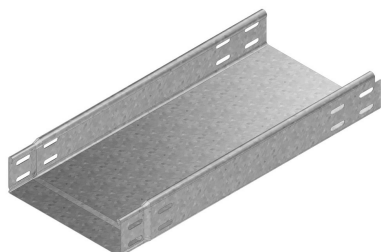

Gesloten bodem  
Boordomslag

Op aanvraag: Hoogte 35 mm

Artikel	↑ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Eenh.
<b>KGI60.300.125</b>	60	300	1,25	3000	4,300	3	M
<b>KGI60.400.125</b>	60	400	1,25	3000	5,300	3	M
<b>KGI60.500.125</b>	60	500	1,25	3000	6,300	3	M
<b>KGI60.600.125</b>	60	600	1,25	3000	7,300	3	M

### BELASTINGSDIAGRAM


Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding in midden van de ondersteuningsafstand en eindoverspanning = 0,8 x span.

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)

L = steunafstand (m)

Max. doorbuiging (m) = L/100

Voor breedte > 400 in combinatie met deksel: gelieve expliciet mee te geven bij bestelling.

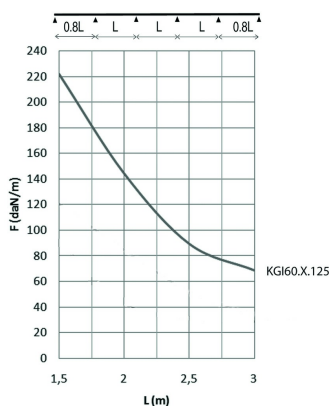

### Te bevestigen met:



Zelfborgende moer en bout  
VM