

KGI60S
KGI met SIN

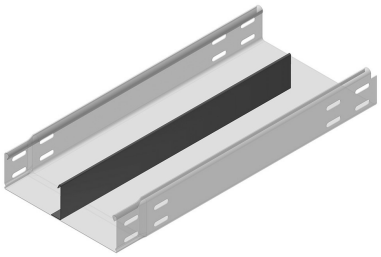

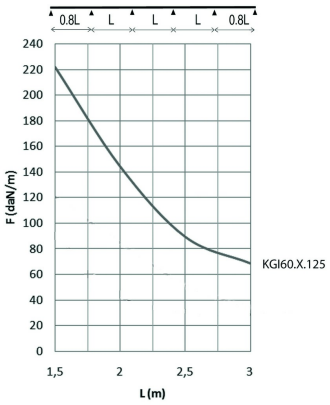

Gesloten bodem
Boordomslag

Op aanvraag: Hoogte 35 mm

Artikel	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	⬡	Eenh.
KGI60.300.125S12	60	300	1,25	3000	4,811	30	M
KGI60.300.125S13	60	300	1,25	3000	4,811	30	M
KGI60.300.125S23	60	300	1,25	3000	5,322	30	M
KGI60.400.125S12	60	400	1,25	3000	5,811	30	M
KGI60.400.125S13	60	400	1,25	3000	5,811	30	M
KGI60.400.125S23	60	400	1,25	3000	6,322	30	M
KGI60.500.125S12	60	500	1,25	3000	6,811	30	M
KGI60.500.125S13	60	500	1,25	3000	6,811	30	M
KGI60.500.125S23	60	500	1,25	3000	7,322	30	M
KGI60.600.125S12	60	600	1,25	3000	7,811	30	M
KGI60.600.125S13	60	600	1,25	3000	7,811	30	M
KGI60.600.125S23	60	600	1,25	3000	8,322	30	M


BELASTINGSDIAGRAM
Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding in midden van de ondersteuningsafstand en eindoverspanning = 0,8 x span.

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)
L = steunafstand (m)
Max. doorbuiging (m) = L/100

S12: 1 scheidingsschot in het midden van de kabelgoot
S13: 1 scheidingsschot op 1/3 van de rand van de kabelgoot
S23: 2 scheidingsschotten op 1/3 van de rand van de kabelgoot

Voor breedte > 400 in combinatie met deksel: gelieve expliciet mee te geven bij bestelling.

Te bevestigen met:



Zelfborgende moer en bout
VM