


NATO15

Scheepskabelbaan

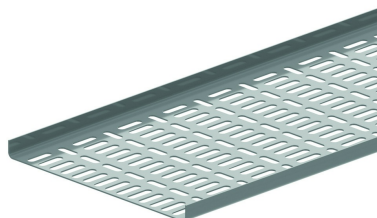

Langs- en dwarsperforaties
Rechte boord

Artikel	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	⇄ mm	kg/m	📦	Eenh.
NATO15.050.125	15	50	1,25	2000	0,730	40	M
NATO15.100.125	15	100	1,25	2000	1,050	20	M
NATO15.150.125	15	150	1,25	2000	1,350	20	M
NATO15.200.125	15	200	1,25	2000	1,700	20	M
NATO15.300.125	15	300	1,25	2000	2,400	20	M


BELASTINGSDIAGRAM

Doorlopend gemonteerd met koppelingen 1/5 van de ondersteuningspunten. Gelijkmatic verdeebe beasting. Veiligheidscoëfficiënt = 2.


F = max. toelaatbare beasting (daN/m)

L = steunafstand (m)

L/200 = doorbuiging (m)

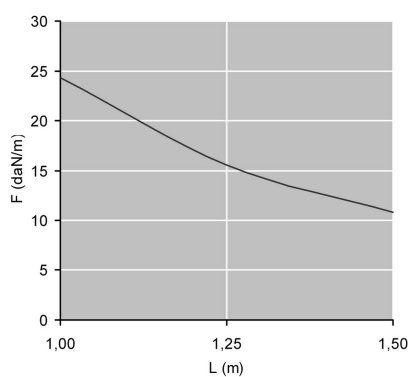

Te bevestigen met:



Knijpkoppelplaat
V15.200