


KLLI60

Kabelladder ineenschuifbaar



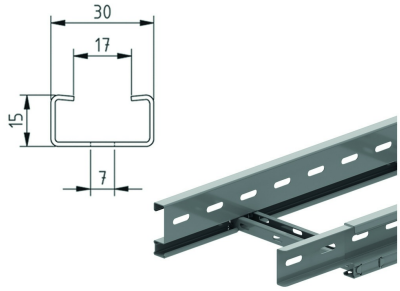

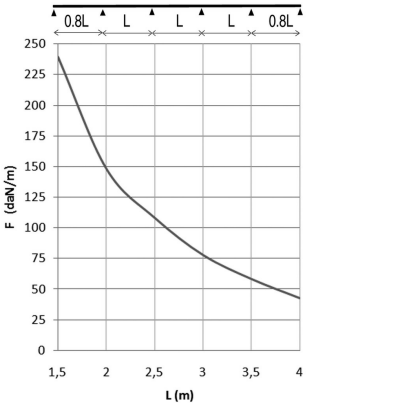

Langsligger: geperforeerd S-profiel
Geperforeerde C-sporten 15x30


Nuttige binnenhoogte: 44 mm
Sportafstand: 250 mm

Artikel	Afwerking	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	⬡	Eenh.
KLLI60.150	SZ	60	150	1	3000	1,968	30	M
KLLI60.200	SZ	60	200	1	3000	2,085	30	M
KLLI60.300	SZ	60	300	1	3000	2,319	30	M
KLLI60.400	SZ	60	400	1	3000	2,553	30	M
KLLI60.450	SZ	60	450	1	3000	2,670	30	M
KLLI60.500	SZ	60	500	1	3000	2,787	30	M
KLLI60.600	SZ	60	600	1	3000	3,021	30	M
KLLI60.750	SZ	60	750	1	3000	3,373	30	M
KLLI60.800	SZ	60	800	1	3000	3,490	30	M
KLLI60.900	SZ	60	900	1	3000	3,724	30	M
ZMKLLI60.150	DF	60	150	1	3000	1,968	30	M
ZMKLLI60.200	DF	60	200	1	3000	2,085	30	M
ZMKLLI60.300	DF	60	300	1	3000	2,319	30	M
ZMKLLI60.400	DF	60	400	1	3000	2,553	30	M
ZMKLLI60.450	DF	60	450	1	3000	2,670	30	M
ZMKLLI60.500	DF	60	500	1	3000	2,787	30	M
ZMKLLI60.600	DF	60	600	1	3000	3,021	30	M
ZMKLLI60.750	DF	60	750	1	3000	3,373	30	M
ZMKLLI60.800	DF	60	800	1	3000	3,490	30	M
ZMKLLI60.900	DF	60	900	1	3000	3,724	30	M

Te bevestigen met:



Zelfborgende moer en bout
VM



Zelfborgende moer en kraagbout
VMK

BELASTINGSDIAGRAM

Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde horizontale belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding in midden van de ondersteuningsafstand en eindoverspanning = 0,8x span.

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)
L = steunafstand (m)
Max. doorbuiging (m) = L/100

EIGENSCHAPPEN

- licht in gewicht en sterk
- scheidingsschot SLOS35 in de kabelladder te bevestigen d.m.v. glijmoer GM6 en rondkopbout RB6.10.
- bij verzaging van de kabelladder moeten geen koppelgaten meer geboord worden.
- bij verzaging van de kabelladder de kabelladder koppelen met KLLKP60 en VM6.10.
- voor montage hulpstukken zijn geen afzonderlijke koppelplaten nodig
- geperforeerde sporten voor goede kabelbundeling.

TECHNISCHE INFO

De langsliggers zijn geprofileerd in een S-vorm voor extra sterkte.
Doorlopende zijwandperforatie.
De draagsporten zijn C-profielen om de 250 mm in de langsligger bevestigd door middel van mechanische verbinding.
De sporten zijn alternerend geplaatst.

Legende afwerking
- SZ = Sendzimir
- DF = Defender