
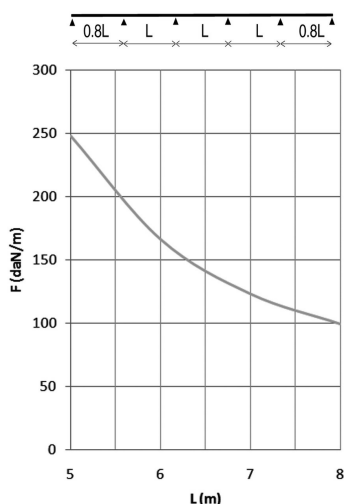


KLZ

Kabelladder hoogte 150

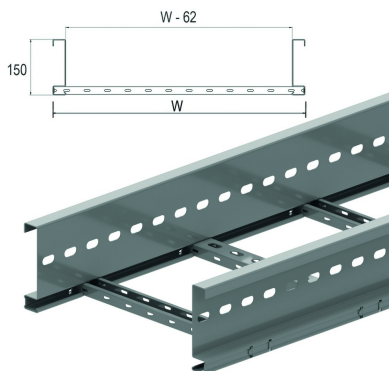

Kabelladder grote draagwijdte
 Voor overspanningen tot 8 meter
 Geperforeerde C-datasporten 41x21

Nuttige binnenhoogte: 127 mm
 Sportafstand: 300 mm
 Op aanvraag: Lengte 3000 mm
 Op aanvraag: Breedte 700 - 1200 mm (stappen van 100 mm)

Stand. Uitv. Sendzimir

Mat. Opt. zinkmagnesium

Mat. Opt. PE Poedercoating


HD	Artikel	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Stock	Eenh.
-	KLZ200	150	218	2	6000	7,520	48		M
-	KLZ300	150	318	2	6000	7,840	48		M
-	KLZ400	150	418	2	6000	8,160	48		M
-	KLZ500	150	518	2	6000	8,480	48		M
-	KLZ600	150	618	2	6000	8,810	48		M
-	KLZ800	150	818	2	6000	9,950	48		M
-	KLZ1000	150	1018	2	6000	10,140	48		M
-	ZMKLZ200	150	218	1,75	6000	7,520	48		M
-	ZMKLZ400	150	418	1,75	6000	8,160	48		M
-	ZMKLZ300	150	318	1,75	6000	7,840	48		M
-	ZMKLZ500	150	518	1,75	6000	8,480	48		M
-	ZMKLZ600	150	618	1,75	6000	8,810	48		M
-	ZMKLZ800	150	818	2	6000	9,950	48		M
-	ZMKLZ1000	150	1018	2	6000	10,140	48		M

Te bevestigen met:



Zelfborgende
 flensmoer (DIN
 6923)
 RM

Zelfborgende
 kraagbout (DIN
 603)
 RBK



Koppelplaat voor
 KLZ
 KLZKP

BELASTINGSDIAGRAM

Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde horizontale belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding in midden van de ondersteuningsafstand en eindoverspanning = 0,8x span.

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)

L = steunafstand (m)

Max. doorbuiging (m) = L/200

EIGENSCHAPPEN

- scheidingsschot SLOS110 in de kabelladder te bevestigen d.m.v. glijmoer PNP06 + rondkopbout RB6.20
- grote nuttige binnenhoogte, ideaal voor sterkstroomkabels met grote diameter.
- extra versterkte langsliggers
- bij verzaging van de kabelladder moeten geen koppelgaten meer geboord worden.
- voor montage hulpstukken zijn geen afzonderlijke koppelplaten nodig
- geperforeerde sporten voor goede kabelbundeling.

TECHNISCHE INFO

De langsliggers zijn geprofileerd in een S-vorm voor extra sterkte. Doorlopende zijwandperforatie.

De draagsporten zijn C-profielen om de 300 mm in de langsligger bevestigd door middel van mechanische verbinding.

De sporten zijn alternerend geplaatst.