
P1000T
Montageprofiel

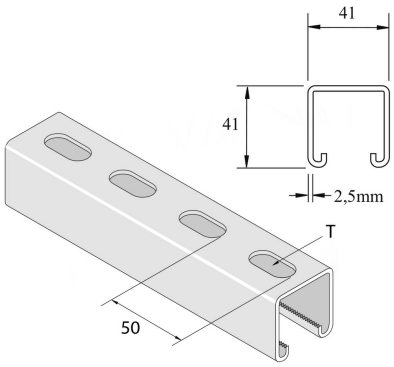

Artikel	Afwerking	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	⬢	Eenh.
P1000TP	PO	41	41	2,5	6000	2,605	6	M
P1000T	PG	41	41	2,5	6000	2,647	6	M
P1000TH	DF	41	41	2,5	6000	2,647	6	M
P1000TDF	DF	41	41	2,5	6000	2,647	6	M
P1000TPX3	PO	41	41	2,5	3000	2,605	3	M
P1000TX3	PG	41	41	2,5	3000	2,730	3	M
P1000THX3	ZP	41	41	2,5	3000	2,730	3	M
P1000TX3DF	DF	41	41	2,5	3000	2,647	3	M
P1000TX2000	PG	41	41	2,5	3000	2,462	2	M
P1000THX2000	HG	41	41	2,50	2000	2,730	2	M

T = 28x14mm

Afkorting:
- PO = Onbehandeld
- ZP = Verzinkt
- HG = Hot-dip Gegalvaniseerd
- DF = Defender

Legende afwerking
- PO = Onbehandeld
- PG = Voorverzinkt
- DF = Defender
- ZP = Elektrolytisch verzinkt
- HG = Thermisch verzinkt