
P1000TTT

Montageprofiel perforatie 3 zijden

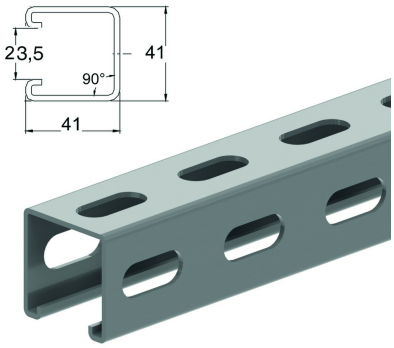

Artikel	Afwerking	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	⬡	Eenh.
P1000TTTVP	-	41	41	2,5	6000	2,315	300	M
P1000TTTV	PG	41	41	2,5	6000	2,315	6	M
P1000TTTVH	HG	41	41	2,5	6000	2,430	6	M
P1000TTTVX3	PG	41	41		3000	2,600	3	M
P1000TTTVHX3	HG	41	41		3000	2,600	3	M

Afkorting:
- ZP = Verzinkt
- HG = Hot-Dip Gegalvaniseerd

Legende afwerking
- PG = Voorverzinkt
- HG = Thermisch verzinkt