
P3100T10
Montageprofiel

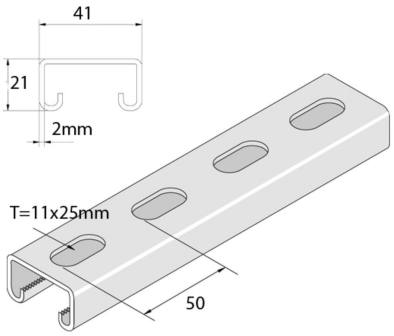

Artikel	Afwerking	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	⬡	Eenh.
P3100T10	ZP	21	41	2	6000	1,531	6	M
P3100TH10	HG	21	41	2	6000	1,531	6	M
P3100T10X2	ZP	21	41	2	3000	1,531	2	M
P3100T10X3	ZP	21	41	2	3000	1,408	3	M

Afkorting:
- PO = Onbehandeld
- ZP = Verzinkt
- HG = Hot-Dip Gegalvaniseerd

Legende afwerking
- ZP = Elektrolytisch verzinkt
- HG = Thermisch verzinkt