
P3300T10
Montageprofiel

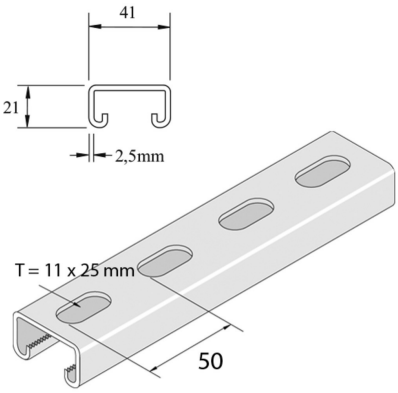

Artikel	Afwerking	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	⬡	Eenh.
P3300TP10	PO	21	41	2,5	6000	1,680	6	M
P3300T10	PG	21	41	2,5	6000	1,706	6	M
P3301T10H	DF	41	41	2,50	6000	3,530	6	M
P3300T10DF	DF	21	41	2,5	6000	1,706	6	M
P3300TP10X3	PO	21	41	2,5	3000	1,679	3	M
P3300T10X3	PG	21	41	2,5	3000	1,760	3	M
P3300T10X2000	PG	21	41	2,5	2000	1,570	2	M
P3300T10DFX3	DF	21	41	2,5	3000	1,706	3	M
P3300TH10	HG	21	41	2,50	6000	1,760	3	M
P3300TH10X3	HG	21	41	2,5	3000	1,760	3	M

Afkorting:
- PO = Onbehandeld
- ZP = Verzinkt
- HG = Hot-Dip Gegalvaniseerd
- DF = Defender

Legende afwerking
- PO = Onbehandeld
- PG = Voorverzinkt
- DF = Defender
- HG = Thermisch verzinkt