


# I4KBSI60

## Kabelbaan ineenschuifbaar

Ineenschuifbare uiteinden  
 Langs- en dwarsperforaties  
 Boordomslag

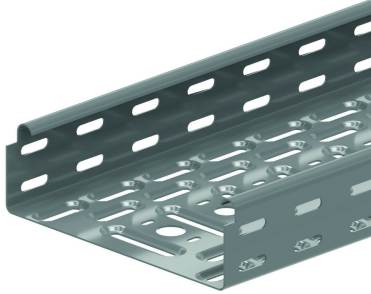

Stand. Uitv.

Inox 304

| HD | Artikel                 | ↕<br>mm | ↔<br>mm | →  ←<br>mm | ↔<br>mm | kg/m  | 📦  | Stock | Eenh. |
|----|-------------------------|---------|---------|------------|---------|-------|----|-------|-------|
| -  | <b>I4KBSI60.100.080</b> | 60      | 100     | 0,8        | 3000    | 1,300 | 30 | X     | M     |
| -  | <b>I4KBSI60.200.080</b> | 60      | 200     | 0,8        | 3000    | 1,900 | 30 | X     | M     |
| -  | <b>I4KBSI60.300.080</b> | 60      | 300     | 0,8        | 3000    | 2,400 | 30 | X     | M     |
| -  | <b>I4KBSI60.400.100</b> | 60      | 400     | 1          | 3000    | 3,700 | 3  |       | M     |

### BELASTINGSDIAGRAM


Diagram geldig voor I4KBSI60. Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoen aan de norm IEC 61537 par 10.3.3. test type III met verbinding op 1/5 van de ondersteuningsafstand.

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)

L = steunafstand (m)

Max. doorbuiging (m) = L/100

Gebeitst en gepassiveerd.

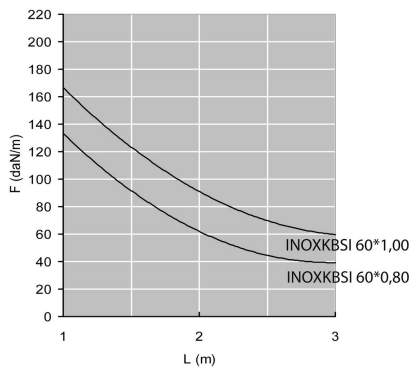

### Te bevestigen met:



Snelkoppeling  
 voor KBSI  
 KBV



Zelfborgende  
 moer en bout  
 I6VM