


I6KBSI60

Kabelbaan ineenschuifbaar

Ineenschuifbare uiteinden
 Langs- en dwarsperforaties
 Boordomslag

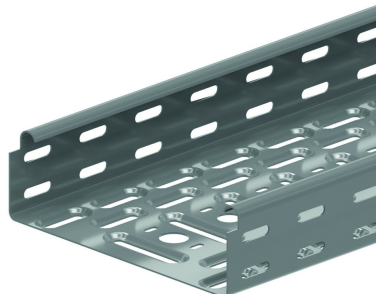

Stand. Uitv.

Inox 316

HD	Artikel	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Stock	Eenh.
-	I6KBSI60.100.080	60	100	0,8	3000	1,300	30	X	M
-	I6KBSI60.200.080	60	200	0,8	3000	1,900	30	X	M
-	I6KBSI60.300.080	60	300	0,8	3000	2,400	30	X	M
-	I6KBSI60.400.100	60	400	1	3000	3,700	30	X	M


BELASTINGSDIAGRAM

Diagram geldig voor I6KBSI60. Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoen aan de norm IEC 61537 par 10.3.3. test type III met verbinding op 1/5 van de ondersteuningsafstand.

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)

L = steunafstand (m)

Max. doorbuiging (m) = L/100

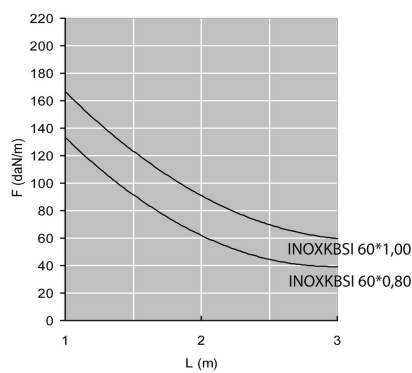

Gebeitst en gepassiveerd.

Te bevestigen met:



Snelkoppeling
 voor KBSI
 KBV



Zelfborgende
 moer en bout
 I6VM