

# I6KLLI60

## Kabelladder ineenschuifbaar

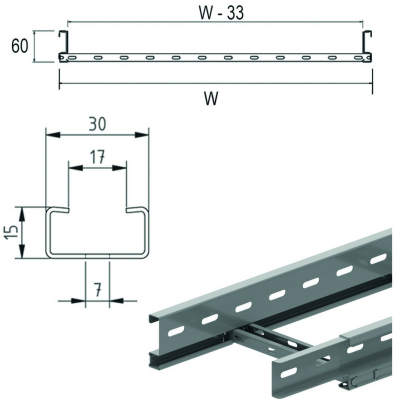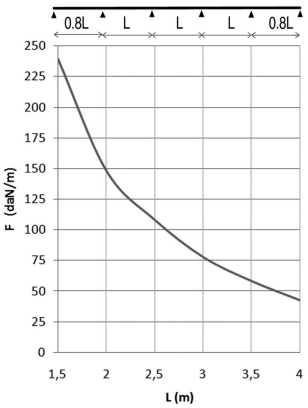


Langsligger: geperforeerd S-profiel
Geperforeerde C-sporten 15 x 30

Nuttige binnenhoogte: 44 mm
Sportafstand: 250 mm
Op aanvraag: Lengte 6000 mm
Op aanvraag: Breedte 700 - 1200 mm (stappen van 100 mm)

| Artikel | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/m | ⬡ | Eenh. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I6KLLI60.150** | 60 | 150 | 1 | 3000 | 2,110 | 30 | M |
| **I6KLLI60.200** | 60 | 200 | 1 | 3000 | 2,067 | 30 | M |
| **I6KLLI60.300** | 60 | 300 | 1 | 3000 | 2,400 | 30 | M |
| **I6KLLI60.400** | 60 | 400 | 1 | 3000 | 2,590 | 30 | M |
| **I6KLLI60.500** | 60 | 500 | 1 | 3000 | 2,790 | 30 | M |
| **I6KLLI60.600** | 60 | 600 | 1 | 3000 | 3,224 | 30 | M |

**BELASTINGSDIAGRAM**
Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde horizontale belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding in midden van de ondersteuningsafstand en eindoverspanning = 0,8x span.


F = max. toelaatbare belasting (daN/m)
L = steunafstand (m)
Max. doorbuiging (m) = L/100

**EIGENSCHAPPEN**
- licht in gewicht en sterk
- scheidingsschot I6SLOS35 in de kabelladder te bevestigen d.m.v. glijmoer I6GM6 en rondkopbout I6RB6.10.
- bij verzaging van de kabelladder moeten geen koppelgaten meer geboord worden.
- bij verzaging van de kabelladder de kabelladder koppelen met I6KLLKP60 en I6VM6.10.
- voor montage hulpstukken zijn geen afzonderlijke koppelplaten nodig
- geperforeerde sporten voor goede kabelbundeling

**TECHNISCHE INFO**
De langsliggers zijn geprofileerd in een S-vorm voor extra sterkte.
Doorlopende zijwandperforatie.
De draagsporten zijn C-profielen om de 250 mm in de langsligger bevestigd door middel van mechanische verbinding.
De sporten zijn alternerend geplaatst.

Gebeitst en gepassiveerd.

## Te bevestigen met:



Zelfborgende moer en bout
I6VM