
# I6KLM125SB

## Stijgbocht voor I6KLM125

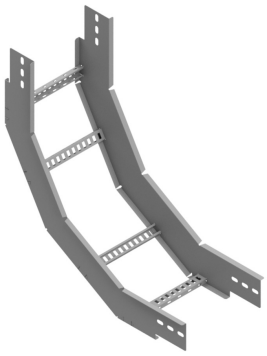

Radius: 600 mm

| Artikel | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/stk | 📦 | Eenh. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I6KLM125SB150** | 125 | 150 | | | 5,189 | 1 | STK |
| **I6KLM125SB200** | 125 | 208 | | | 5,347 | 1 | STK |
| **I6KLM125SB300** | 125 | 308 | | | 5,662 | 1 | STK |
| **I6KLM125SB400** | 125 | 408 | | | 5,977 | 1 | STK |
| **I6KLM125SB450** | 125 | 450 | | | 6,134 | 1 | STK |
| **I6KLM125SB500** | 125 | 508 | | | 6,291 | 1 | STK |
| **I6KLM125SB600** | 125 | 608 | | | 6,606 | 1 | STK |
| **I6KLM125SB750** | 125 | 750 | | | 7,079 | 1 | STK |
| **I6KLM125SB800** | 125 | 800 | | | 7,237 | 1 | STK |
| **I6KLM125SB900** | 125 | 900 | | | 7,551 | 1 | STK |
| **I6KLM125SB1000** | 125 | 000 | | | 7,866 | 1 | STK |

Minimum aantal bouten en moeren: 8 stuks.

Gebeitst en gepassiveerd.

### Te bevestigen met:



Zelfborgende kraagbout
I6RBK



Moer (DIN 934)
I6M



Sluitring (DIN 125-1 A)
I6RO