
# OVG
## Open vloerkanaal

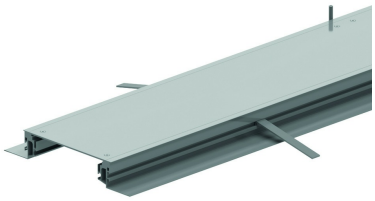

Ideaal voor veelvuldig toevoegen of verwijderen van kabels. Zowel voor nieuwbouw als voor renovatie.

Op aanvraag: Tot hoogte 150 mm

| Artikel | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/m | ⬡ | Eenh. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OVG250.3** | | 250 | | 2400 | 9,406 | 24 | M |
| **OVG350.3** | | 350 | | 2400 | 11,986 | 24 | M |
| **OVG450.4** | | 450 | | 2400 | 19,228 | 24 | M |

Getest volgens EN 50085-2-2.
- Worden gebruikt in chape die nadien worden afgewerkt met tapijt of vinyl.
- Nivelleerbereik van 55 tot 110 mm.
- Vanaf nivelleerhoogte 70 mm kunnen klapdeksels worden ingebouwd.
- Universele zijkant voor alle nivelleringshoogtes.
- Eenvoudige samenstelling van hulpstukken door kunststof hoekverbinder.

Elk open vloerkanaal bestaat standaard uit de volgende producten:
- 2x Extrusieprofielen (OVGP)
- 2x Universele zijkanten (OVGZ)
- 3x Dwarsprofiel (OVGTR)
- 2x Tapijtranden (OVGTAP)*
- 3x Gesloten deksels (DOVG)
- 6x Nivelleerstukjes
- 12x Metaalschroeven met conische kop (ST48x25)
- 6x Betonankers (OVGAN)
- 12x Bouten met conische kop (BZ5.16)
- 6x Nivelleerschroeven
- 2x Voetplaatjes (OVGVST)
- 4x ST48x22

* Dikte OVGTAP is afhankelijk van de dikte van het deksel.

