
TSB
Drievoudige toestellenbeker



Voor compacte vloerinstallaties. Ideaal voor lagere inbouwdiepte vanaf 100mm. Onder de 100mm TSBL3 gebruiken.

Artikel	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/stk	⬡	Eenh.
TSB3					0,688	5	STK

Getest volgens EN 50085-2-2.
Toe te passen voor schuine inbouw van modules 45.
- Standaard 8 inbouwposities.
- Na verwijderen van rechthoekig plaatje max. 9 inbouwposities.
- Na het verwijderen van 4 plaatjes (induwen en wegdraaien), kunnen Attema netwerkpoortadapters gemonteerd worden in de bodem.
- Bevestigen door vastdraaien van 2 voorgemonteerde schroeven met Pozi2 schroevendraaier.
- Aardingsdraad wordt meegeleverd en kan verbonden worden met NEO Vloerdoos.

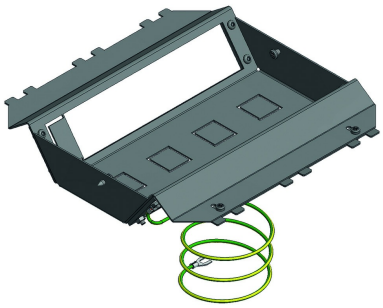