


# VGI28

## Verzonken vloergoot ineenschuifbaar

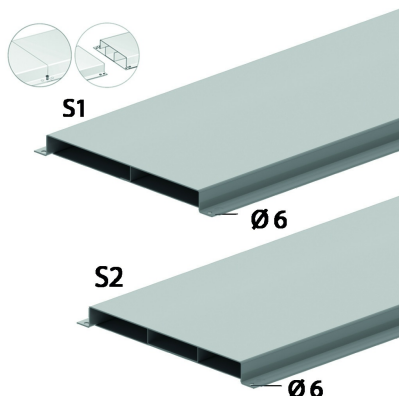

Met 2 of 3 compartimenten.

Dikte deksel: 1,50 mm

Dikte bodemplaat: 1,00 mm

| Artikel            | ↕<br>mm | ↔<br>mm | →  ←<br>mm | ↔<br>mm | kg/m  | 📦   | Eenh. |
|--------------------|---------|---------|------------|---------|-------|-----|-------|
| <b>VGI28.170S1</b> | 28      | 170     |            | 3000    | 4,968 | 150 | M     |
| <b>VGI28.170S2</b> | 28      | 170     |            | 3000    | 5,467 | 150 | M     |
| <b>VGI28.250S1</b> | 28      | 250     |            | 3000    | 6,538 | 150 | M     |
| <b>VGI28.250S2</b> | 28      | 250     |            | 3000    | 7,241 | 150 | M     |
| <b>VGI28.350S1</b> | 28      | 350     |            | 3000    | 8,500 | 150 | M     |
| <b>VGI28.350S2</b> | 28      | 350     |            | 3000    | 9,471 | 150 | M     |

Getest volgens EN 50085-2-2.

In totaal 16 voorgeboorde bevestigingspunten beschikbaar per lengte.

Geen supplementaire stukken nodig voor equipotentiaal verbinding.

Het product is gepatenteerd.