
VGLO38

Verzonken vloergoot VGLO

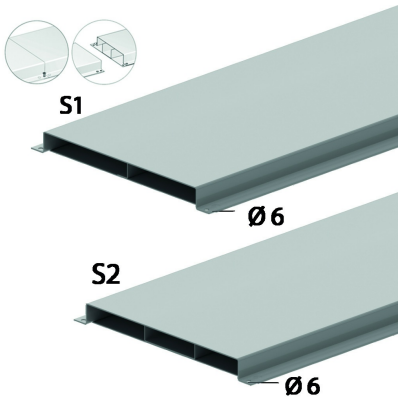

Met 2 of 3 compartimenten.

Dikte deksel: 1,00 mm
Dikte bodemplaat: 1,00 mm

Artikel	Afwerking	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	📦	Eenh.
VGLO38.170S1	SZ	38	170	0,90	3000	3,580	1	M
VGLO38.170S2	SZ	38	170	0,90	3000	3,771	1	M
VGLO38.250S1	SZ	38	250	0,90	3000	4,711	1	M
VGLO38.250S2	SZ	38	250	0,90	3000	5,024	1	M
VGLO38.350S1	SZ	38	350	0,90	3000	6,124	1	M
VGLO38.350S2	SZ	38	350	0,90	3000	6,597	1	M

Getest volgens EN 50085-2-2.
In totaal 16 voorgeboorde bevestigingspunten beschikbaar per lengte.
Geen supplementaire stukken nodig voor equipotentiaal verbinding.
Het product is gepatenteerd.

Legende afwerking
- SZ = Sendzimir