
KDVITI3
Klapdeksel vierkant



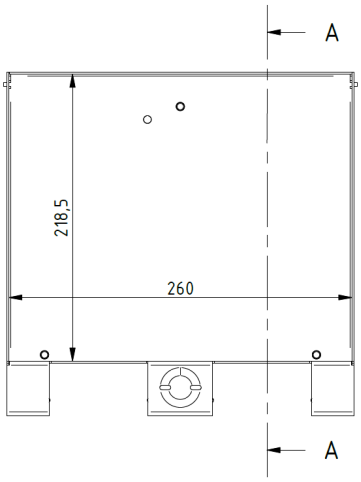

Inbouwkader + tegelkader + inox kabeldoorvoer + alukader

Max. Belasting: 2000 N (klein oppervlak)
Max. Belasting: 3000 N (groot oppervlak)
Benutte toestand: IP 20
Onbenutte toestand: IP 30
Diepte-uitsparing: Max. 26 mm

Artikel	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/stk	⬡	Eenh.
KDVITI3		267		267	2,904	1	STK

Getest naar EN 50085-2-2.

Klapdeksel voor 3 inbouwbekers.
Diepte-uitsparing is aanpasbaar d.m.v. ophoogelementen OHEV3.2 en/of OHEV3.5.

Kan traploos worden genivelleerd d.m.v. 4 bouten op het meegeleverde alu-kader NEOT3.
Klapdeksel is voorzien van 2 kabeldoorvoeropeningen met geïntegreerde openingshendel en 2 kabelbundelaars.
Klapdeksel is voorzien van potentiaalverbinding tussen deksel en kader.

Zware belasting mits toevoegen van verstevigingskit KDVIZ3.

Enkel voor ruimtes waar droog gereinigd wordt.