

DVITWD3

Deksel vierkant waterdichte kabeluitgang



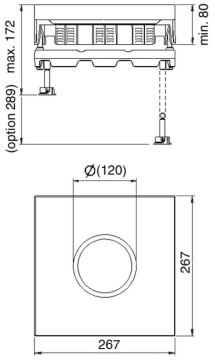

Inbouwkader + tegelkader + waterdichte kabeldoorvoer + alu kader + tubus dekselsleutel

Max. Belasting: 2000 N (klein oppervlak)
Max. Belasting: 3000 N (groot oppervlak)
Benutte toestand: IP 23
Onbenutte toestand: IP 53
Diepte-uitsparing: Max. 26 mm

Artikel	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/stk	⬡	Eenh.
DVITWD3		267		267	3,100	1	STK

Getest naar EN 50085-2-2.

Deksel voor 3 inbouwbekers.

Kan traploos worden genivelleerd d.m.v. 4 bouten op het meegeleverde alu-kader NEOT3.
Montage zonder scharnieren.
Deksel kan in 4 richtingen in het onderkader gemonteerd worden.
Deksel is voorzien van een waterdichte kabeldoorvoer en alu schroefdop. Dit kan worden uitgebreid met een kabeldoorvoertubus (KUWDT), waardoor het klapdeksel in benutte toestand de waterdichtheid garandeert.
Deksel is voorzien van potentiaalverbinding tussen deksel en kader.

Ideaal voor ruimtes waar nat gereinigd wordt.