
DVITWDV3


Deksel vierkant vlak, waterdicht



Inbouwkader + tegelkader + waterdichte kabeldoorvoer + alu kader + tubus dekselsleutel

Max. Belasting: 2000 N (klein oppervlak)
Max. Belasting: 3000 N (groot oppervlak)
Benutte toestand: IP 23
Onbenutte toestand: IP 53
Diepte-uitsparing: Vlak

Artikel	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/stk		Eenh.
DVITWDV3		267		267	4,800	1	STK

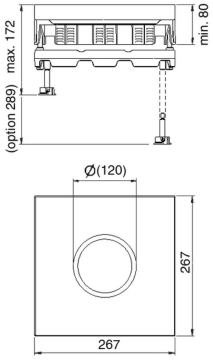

Getest naar EN 50085-2-2.

Deksel voor 3 inbouwbekers.

Kan traploos worden genivelleerd d.m.v. 4 bouten op het meegeleverde alu-kader NEOT3.
Montage zonder scharnieren.
Deksel kan in 4 richtingen in het onderkader gemonteerd worden.
Deksel is voorzien van een waterdichte kabeldoorvoer en alu schroefdop. Dit kan worden uitgebreid met een kabeldoorvoertubus (KUWDT), waardoor het klapdeksel in benutte toestand de waterdichtheid garandeert.
Deksel is voorzien van potentiaalverbinding tussen deksel en kader.

Ideaal voor ruimtes waar nat gereinigd wordt.