


LOMEGACLU150

Wandbeugel universeel

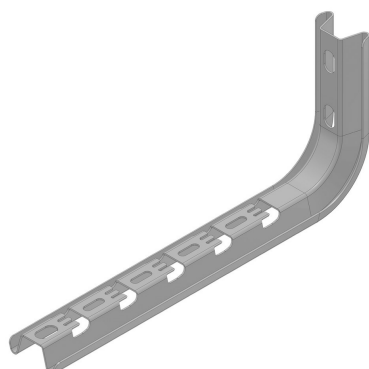

Standaard uitvoering	Sendzimir
Mat. Opt.	Hot-Dip
Mat. Opt.	Poedercoating

	Max. belasting (in daN)
LOMEGACLU150.100	110
LOMEGACLU150.150	100
LOMEGACLU150.200	90
LOMEGACLU150.250	80
LOMEGACLU150.300	70
LOMEGACLU150.400	50
LOMEGACLU150.500	40
LOMEGACLU150.600	30

HD	Artikel	↑ mm	↔ mm	≡ mm	↔ mm	kg /stk	📦	Stock	Eenheid
HD	LOMEGACLU150.100	145	155			0,300	12 v		STK
HD	LOMEGACLU150.150	145	185			0,320	12 v		STK
HD	LOMEGACLU150.200	145	235			0,340	12 v		STK
HD	LOMEGACLU150.250	145	285			0,450	12 v		STK
HD	LOMEGACLU150.300	145	335			0,490	12 v		STK
HD	LOMEGACLU150.400	145	435			0,540	6 v		STK
HD	LOMEGACLU150.500	145	535			0,710	6 v		STK
HD	LOMEGACLU150.600	145	635			0,770	6 v		STK

Te bestellen per volle verpakking.

Bevestiging van een kabelbaan door VM6.10.

Bij montage gebruik maken van de VOMEGA om het samendrukken van het profiel te verhinderen.

Max. Belasting (daN): Gelijkmatic verdeeld over de volledige breedte.

Niet te gebruiken voor VFUL30.065, VFUL35.150, VFU35.150, VFUL 60.050.