


# TFCL60

## Industrieel vloerkanaal

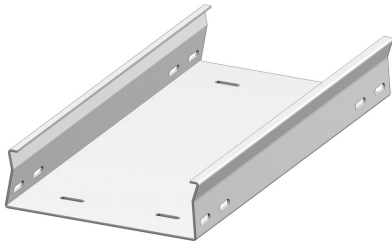


Gesloten bodem  
Boordomslag

| Artikel               | ↕<br>mm | ↔<br>mm | →  ←<br>mm | ↔<br>mm | kg/m  | 📦  | Eenh. |
|-----------------------|---------|---------|------------|---------|-------|----|-------|
| <b>TFCL60.100.200</b> | 60      | 100     | 2          | 3000    | 3,650 | 30 | M     |
| <b>TFCL60.150.200</b> | 60      | 150     | 2          | 3000    | 4,440 | 30 | M     |
| <b>TFCL60.200.200</b> | 60      | 200     | 2          | 3000    | 5,250 | 30 | M     |
| <b>TFCL60.250.200</b> | 60      | 250     | 2          | 3000    | 6,020 | 30 | M     |
| <b>TFCL60.300.200</b> | 60      | 300     | 2          | 3000    | 6,850 | 30 | M     |

Toepassing: Het industriële vloerkanaal wordt voornamelijk gebruikt op plaatsen waar robots een permanente bewegingsvrijheid moeten hebben en waar men de goten kan betreden. Bijvoorbeeld bij productielijnen in de automobiël-industrie.

### Te bevestigen met:



Koppelplaat  
V35.200