



TFCL85

Industrieel vloerkanaal

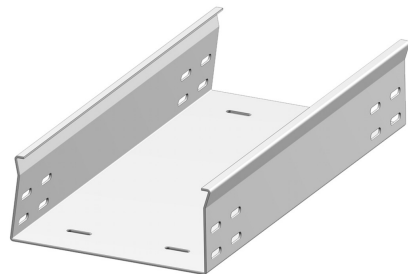

Te bevestigen met:



Koppelplaat
V60.200

Gesloten bodem

Boordomslag

| | |
|----------------------|---------------|
| Standaard uitvoering | Sendzimir |
| Mat. Opt. | Hot-Dip |
| Mat. Opt. | Poedercoating |

| HD | Artikel | ↑ mm | ↔ mm | ≡ mm | ↔ mm | kg /m | 📦 | Stock | Eenheid |
|----|----------------|---------|---------|---------|---------|----------|----|-------|---------|
| HD | TFCL85.100.200 | 85 | 100 | | 3000 | 4,430 | 30 | | M |
| HD | TFCL85.150.200 | 85 | 150 | | 3000 | 5,230 | 30 | | M |
| HD | TFCL85.200.200 | 85 | 200 | | 3000 | 6,030 | 30 | | M |
| HD | TFCL85.250.200 | 85 | 250 | | 3000 | 6,830 | 30 | | M |
| HD | TFCL85.300.200 | 85 | 300 | | 3000 | 7,630 | 30 | | M |

Toepassing: Het industriële vloerkanaal wordt voornamelijk gebruikt op plaatsen waar robots een permanente bewegingsvrijheid moeten hebben en waar men de goten kan betreden. Bijvoorbeeld bij productielijnen in de automobiel-industrie.