


# KGI60

## Kabelbaan gesloten bodem ineenschuifbaar

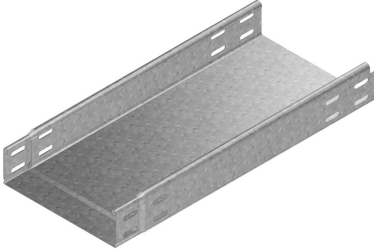

Gesloten bodem  
Boordomslag

Op aanvraag: Hoogte 35 mm

| Artikel              | ↑<br>mm | ↔<br>mm | →  ←<br>mm | ↔<br>mm | kg/m  |   | Eenh. |
|----------------------|---------|---------|------------|---------|-------|---|-------|
| <b>KGI60.300.125</b> | 60      | 300     | 1,25       | 3000    | 4,300 | 3 | M     |
| <b>KGI60.400.125</b> | 60      | 400     | 1,25       | 3000    | 5,300 | 3 | M     |
| <b>KGI60.500.125</b> | 60      | 500     | 1,25       | 3000    | 6,300 | 3 | M     |
| <b>KGI60.600.125</b> | 60      | 600     | 1,25       | 3000    | 7,300 | 3 | M     |

### BELASTINGSDIAGRAM


Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding in midden van de ondersteuningsafstand en eindoverspanning = 0,8 x span.

$F$  = max. toelaatbare belasting (daN/m)

$L$  = steunafstand (m)

Max. doorbuiging (m) =  $L/100$

Voor breedte > 400 in combinatie met deksel: gelieve expliciet mee te geven bij bestelling.

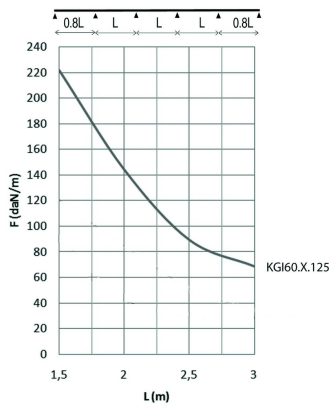

### Te bevestigen met:



Snelkoppeling  
voor KBSI  
KBV



Zelfborgende  
moer en bout  
VM