


NATO15

Scheepskabelbaan

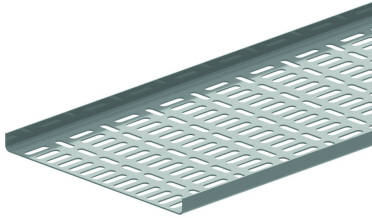


Langs- en dwarsperforaties
 Rechte boord

Artikel	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Eenh.
NATO15.050.125	15	50	1,25	2000	0,730	40	M
NATO15.100.125	15	100	1,25	2000	1,050	20	M
NATO15.150.125	15	150	1,25	2000	1,350	20	M
NATO15.200.125	15	200	1,25	2000	1,700	20	M
NATO15.300.125	15	300	1,25	2000	2,400	20	M

BELASTINGSDIAGRAM

Doorlopend gemonteerd met koppelingen 1/5 van de ondersteuningspunten. Gelijkmatic verdeelee belastung.
 Veiligheidscoëfficiënt = 2.

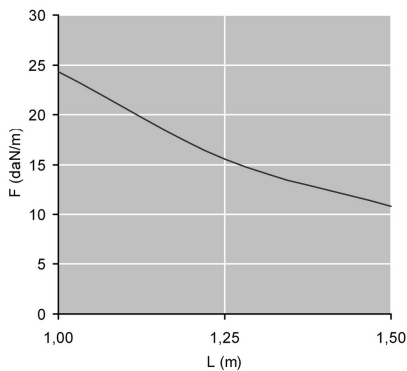


F = max. toelaatbare belasting (daN/m)

L = steunafstand (m)

L/200 = doorbuiging (m)

Te bevestigen met:



Knijpkoppelplaat
 V15.200