
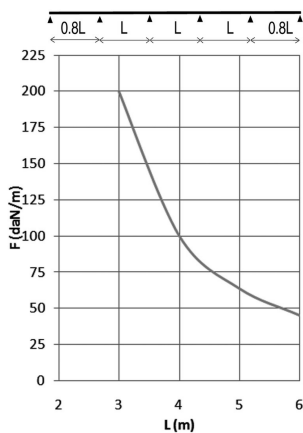


KLL110

Kabelladder

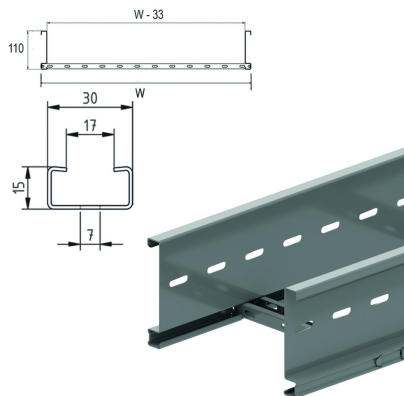

Langsligger: geperforeerd S-profiel
Geperforeerde C-sporten 15x30

Nuttige binnenhoogte: 94 mm
Sportafstand: 250 mm

| Artikel | ↕ mm | ↔ mm | → ← mm | ↔↔ mm | kg/m | 📦 | Eenh. |
|---------------------|---------|---------|------------|----------|-------|----|-------|
| KLL110.150 | 110 | 150 | 1,25 | 3000 | 3,570 | 18 | M |
| KLL110.200 | 110 | 200 | 1,25 | 3000 | 3,687 | 18 | M |
| KLL110.300 | 110 | 300 | 1,25 | 3000 | 3,921 | 18 | M |
| KLL110.400 | 110 | 400 | 1,25 | 3000 | 4,155 | 18 | M |
| KLL110.450 | 110 | 450 | 1,25 | 3000 | 4,272 | 18 | M |
| KLL110.500 | 110 | 500 | 1,25 | 3000 | 4,389 | 18 | M |
| KLL110.600 | 110 | 600 | 1,25 | 3000 | 4,623 | 18 | M |
| KLL110.750 | 110 | 750 | 1,25 | 3000 | 4,975 | 18 | M |
| KLL110.800 | 110 | 800 | 1,25 | 3000 | 5,092 | 18 | M |
| KLL110.900 | 110 | 900 | 1,25 | 3000 | 5,326 | 18 | M |
| ZMKLL110.150 | 110 | 150 | 1,25 | 3000 | 3,570 | 18 | M |
| ZMKLL110.200 | 110 | 200 | 1,25 | 3000 | 3,687 | 18 | M |
| ZMKLL110.300 | 110 | 300 | 1,25 | 3000 | 3,921 | 18 | M |
| ZMKLL110.400 | 110 | 400 | 1,25 | 3000 | 4,155 | 18 | M |
| ZMKLL110.450 | 110 | 450 | 1,25 | 3000 | 4,272 | 18 | M |
| ZMKLL110.500 | 110 | 500 | 1,25 | 3000 | 4,389 | 18 | M |
| ZMKLL110.600 | 110 | 600 | 1,25 | 3000 | 4,623 | 18 | M |
| ZMKLL110.750 | 110 | 750 | 1,25 | 3000 | 4,975 | 18 | M |
| ZMKLL110.800 | 110 | 800 | 1,25 | 3000 | 5,092 | 18 | M |
| ZMKLL110.900 | 110 | 900 | 1,25 | 3000 | 5,326 | 18 | M |

BELASTINGSDIAGRAM

Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde horizontale belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding in midden van de ondersteuningsafstand en eindoverspanning = 0,8x span.

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)

L = steunafstand (m)

Max. doorbuiging (m) = L/100

EIGENSCHAPPEN

- licht in gewicht en sterk
- scheidingschot SLOS85 in de kabelladder te bevestigen d.m.v. glijmoer GM6 en rondkopbout RB6.10.
- bij verzaging van de kabelladder moeten geen koppelgaten meer geboord worden.
- geperforeerde sporten voor goede kabelbundeling

TECHNISCHE INFO

De langsliggers zijn geprofileerd in een S-vorm voor extra sterkte. Doorlopende zijwandperforatie.

De draagsporten zijn C-profielen om de 250 mm in de langsligger bevestigd door middel van mechanische verbinding.

De sporten zijn alternerend geplaatst.