


KLM100
Kabelladder hoogte 100



Te bevestigen met:

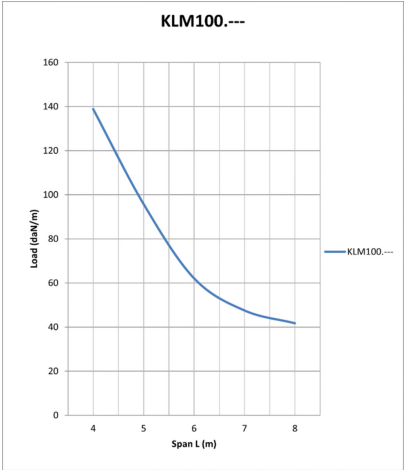

Zelfborgende
kraagbout (DIN
603)
RBK

Zelfborgende
flensmoer (DIN
6923)
RM



Koppelplaat voor
KLM100
KLM100KP

Kabelladder grote draagwijdte
Voor overspanningen tot 8 meter
Geperforeerde C-datasporten 41x21

Nuttige binnenhoogte: 77 mm
Sportafstand: 300 mm
Op aanvraag: Lengte 3000 mm
Op aanvraag: Breedte 700 - 1200 mm (stappen van 100 mm)

Stand. Uitv. Sendzimir

Mat. Opt. zinkmagnesium

Mat. Opt. PE Poedercoating

HD	Artikel	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Stock	Eenh.
-	KLM100.150	100	168	1,5	6000	4,765	48		M
-	KLM100.200	100	218	1,5	6000	4,782	48		M
-	KLM100.300	100	318	1,5	6000	4,814	48		M
-	KLM100.400	100	418	1,5	6000	4,847	48		M
-	KLM100.450	100	468	1,5	6000	4,863	48		M
-	KLM100.500	100	518	1,5	6000	4,88	48		M
-	KLM100.600	100	618	1,5	6000	4,912	48		M
-	KLM100.750	100	768	1,5	6000	4,945	48		M
-	KLM100.800	100	818	1,5	6000	4,977	48		M
-	KLM100.900	100	918	1,5	6000	5,01	48		M
-	KLM100.1000	100	1018	1,5	6000	5,043	48		M
-	ZMKLM100.150	100	168	1,5	6000	4,765	48		M
-	ZMKLM100.200	100	218	1,5	6000	4,782	48		M
-	ZMKLM100.300	100	318	1,5	6000	4,814	48		M
-	ZMKLM100.400	100	418	1,5	6000	4,847	48		M
-	ZMKLM100.450	100	468	1,5	6000	4,863	48		M
-	ZMKLM100.500	100	518	1,5	6000	4,88	60		M
-	ZMKLM100.600	100	618	1,5	6000	4,912	60		M
-	ZMKLM100.750	100	768	1,5	6000	4,945	60		M
-	ZMKLM100.800	100	818	1,5	6000	4,977	60		M
-	ZMKLM100.900	100	918	1,5	6000	5,01	60		M
-	ZMKLM100.1000	100	1018	1,5	6000	5,043	60		M

BELASTINGSDIAGRAM

Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde horizontale belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding in midden van de ondersteuningsafstand en eindoverspanning = 0,8x span.

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)
L = steunafstand (m)
Max. doorbuiging (m) = L/200

EIGENSCHAPPEN

- scheidingsschot SLOS60 in de kabelladder te bevestigen d.m.v. glijmoer PNP06 + rondkopbout RB6.20
- grote nuttige binnenhoogte, ideaal voor sterkstroomkabels met grote diameter
- extra versterkte langsliggers
- bij verzaging van de kabelladder moeten geen koppelgaten meer geboord worden.

- voor montage hulpstukken zijn geen afzonderlijke koppelplaten nodig
- geperforeerde sporten voor goede kabelbundeling en eenvoudig gebruik van kabelklemmen

TECHNISCHE INFO

De langsliggers zijn geprofileerd in een S-vorm voor extra sterkte.

Doorlopende zijwandperforatie.

De draagsporten zijn C-datasporten om de 300 mm in de langsligger bevestigd door middel van mechanische verbinding.

De sporten zijn alternerend geplaatst.