
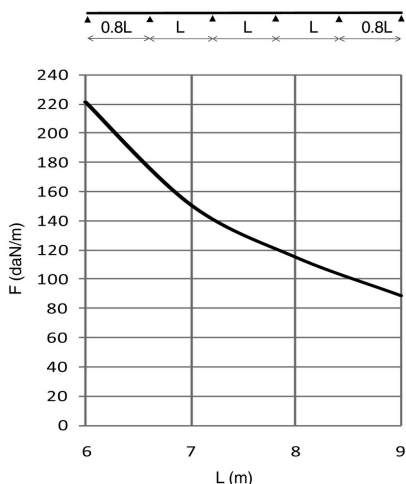


# KBWW

## Kabellader 200 met bodemplaat

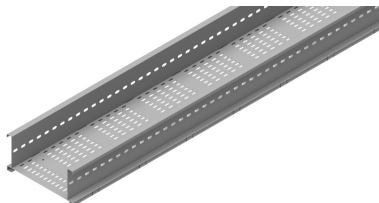

Kabelladder grote draagwijdte  
Voor overspanningen tot 9 meter  
Geperforeerde C-datasporten 41x21  
Met bodemplaat

Nuttige binnenhoopte: 177 mm  
Sportafstand: 300 mm

| Artikel        | ↕<br>mm | ↔<br>mm | →  ←<br>mm | ↔↔<br>mm | kg/m   | 📦 | Eenh. |
|----------------|---------|---------|------------|----------|--------|---|-------|
| <b>KBWW200</b> | 200     | 200     |            | 6000     | 10,986 | 6 | M     |
| <b>KBWW300</b> | 200     | 300     |            | 6000     | 11,942 | 6 | M     |
| <b>KBWW400</b> | 200     | 400     |            | 6000     | 12,899 | 6 | M     |
| <b>KBWW500</b> | 200     | 500     |            | 6000     | 13,855 | 6 | M     |
| <b>KBWW600</b> | 200     | 600     |            | 6000     | 14,811 | 6 | M     |

### BELASTINGSDIAGRAM


Diagram geldig voor KLV. Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde horizontale belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Volgens norm IEC 61537

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)

L = steunafstand (m)

Max. doorbuiging (m) = L/200.

### Te bevestigen met:



Koppelplaat voor  
KLW  
KLWKP

Zelfborgende  
kraagbout (DIN  
603)  
RBK



Zelfborgende  
flensmoer (DIN  
6923)  
RM

### EIGENSCHAPPEN

- scheidingsschot SLOS110 in de kabelladder te bevestigen d.m.v. glijmoer PNP06 + rondkopbout RB6.20
- grote nuttige binnenhoopte, ideaal voor sterkstroomkabels met grote diameter
- extra versterkte langsliggers
- bij verzaging van de kabelladder moeten geen koppelgaten meer geboord worden.
- voor montage hulpstukken zijn geen afzonderlijke koppelplaten nodig
- geperforeerde sporten voor goede kabelbundeling

### TECHNISCHE INFO

De langsliggers zijn geprofileerd in een S-vorm voor extra sterkte. Doorlopende zijwandperforatie.

De draagsporten zijn C-profielen om de 300 mm in de langsligger bevestigd door middel van mechanische verbinding.

De sporten zijn alternerend geplaatst.