
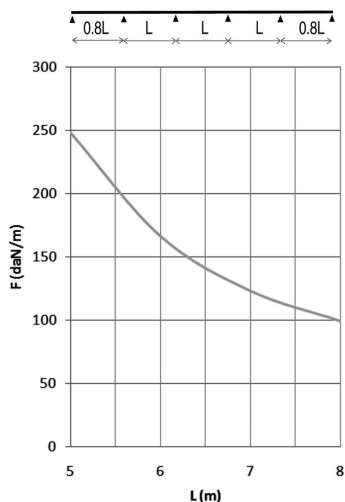


KBWZ

Kabellader 150 met bodemplaat

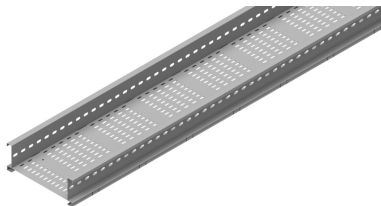

Kabelladder grote draagwijdte
 Voor overspanningen tot 8 meter
 Geperforeerde C-datasporten 41x21
 Met bodemplaat

Nuttige binnenhogte: 127 mm
 Sportafstand: 300 mm

Artikel	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔↔ mm	kg/m	📦	Eenh.
KBWZ200	150	200		6000	9,447	6	M
KBWZ300	150	300		6000	8,604	6	M
KBWZ400	150	400		6000	11,360	6	M
KBWZ500	150	500		6000	12,316	6	M
KBWZ600	150	600		6000	13,272	6	M

BELASTINGSDIAGRAM

Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde horizontale belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding in midden van de ondersteuningsafstand en eindoverspanning = 0,8x span.

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)

L = steunafstand (m)


Max. doorbuiging (m) = L/200

Te bevestigen met:



Zelfborgende
 flensmoer (DIN
 6923)
 RM

Zelfborgende
 kraagbout (DIN
 603)
 RBK



Koppelplaat voor
 KLZ
 KLZKP

EIGENSCHAPPEN

- scheidingsschot SLOS110 in de kabelladder te bevestigen d.m.v. glijmoer PNP06 + rondkopbout RB6.20
- grote nuttige binnenhogte, ideaal voor sterkstroomkabels met grote diameter.
- extra versterkte langsliggers
- bij verzaging van de kabelladder moeten geen koppelgaten meer geboord worden.
- voor montage hulpstukken zijn geen afzonderlijke koppelplaten nodig
- geperforeerde sporten voor goede kabelbundeling.

TECHNISCHE INFO

De langsliggers zijn geprofileerd in een S-vorm voor extra sterkte. Doorlopende zijwandperforatie.

De draagsporten zijn C-profielen om de 300 mm in de langsligger bevestigd door middel van mechanische verbinding.

De sporten zijn alternerend geplaatst.