


KLZ

Kabelladder hoogte 150




Te bevestigen met:

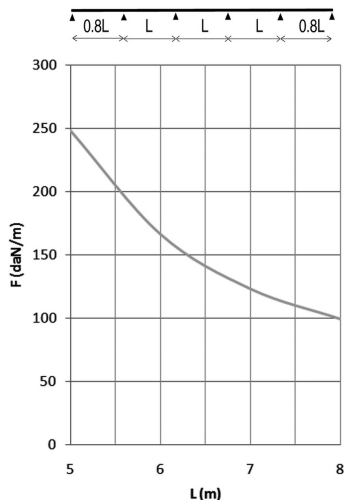

Zelfborgende
flensmoer (DIN
6923)
RM



Zelfborgende
kraagbout (DIN
603)
RBK



Koppelplaat voor
KLZ
KLZKP

Kabelladder grote draagwijdte
Voor overspanningen tot 8 meter
Geperforeerde C-datasporten 41x21

Nuttige binnenhoogte: 127 mm
Sportafstand: 300 mm
Op aanvraag: Lengte 3000 mm
Op aanvraag: Breedte 700 - 1200 mm (stappen van 100 mm)

Stand. Uitv.

Sendzimir

Mat. Opt.

HD	Artikel	mm	mm	mm	mm	kg/m		Stock	Eenh.
-	KLZ200	150	218	2	6000	8,334	48		M
-	KLZ300	150	318	2	6000	8,590	48		M
-	KLZ400	150	418	2	6000	8,846	48		M
-	KLZ500	150	518	2	6000	9,102	48		M
-	KLZ600	150	618	2	6000	9,358	48		M
-	KLZ800	150	818	2	6000	9,870	48		M
-	KLZ1000	150	1018	2	6000	10,382	48		M
-	ZMKLZ200	150	218	1,75	6000	8,334	48		M
-	ZMKLZ400	150	418	1,75	6000	8,846	48		M
-	ZMKLZ300	150	318	1,75	6000	8,590	48		M
-	ZMKLZ500	150	518	1,75	6000	9,102	48		M
-	ZMKLZ600	150	618	1,75	6000	9,358	48		M
-	ZMKLZ800	150	818	2	6000	9,870	48		M
-	ZMKLZ1000	150	1018	2	6000	10,382	48		M

BELASTINGSDIAGRAM

Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde horizontale belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding in midden van de ondersteuningsafstand en eindoverspanning = 0,8x span.

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)

L = steunafstand (m)

Max. doorbuiging (m) = L/200

EIGENSCHAPPEN

- scheidingsschot SLOS110 in de kabelladder te bevestigen d.m.v. glijmoer PNP06 + rondkopbout RB6.20
- grote nuttige binnenhoogte, ideaal voor sterkstroomkabels met grote diameter.
- extra versterkte langsliggers
- bij verzaging van de kabelladder moeten geen koppelgaten meer geboord worden.
- voor montage hulpstukken zijn geen afzonderlijke koppelplaten nodig
- geperforeerde sporten voor goede kabelbundeling.

TECHNISCHE INFO

De langsliggers zijn geprofileerd in een S-vorm voor extra sterkte. Doorlopende zijwandperforatie.

De draagsporten zijn C-profielen om de 300 mm in de langsligger bevestigd door middel van mechanische verbinding.

De sporten zijn alternerend geplaatst.