


SKL60

Вертикальный кабельный лоток лестничного типа

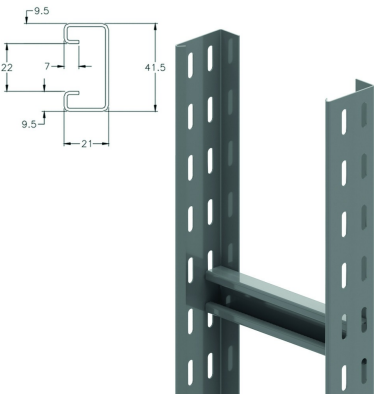

Лонжероны: перфорированный L-образный профиль
Перекладки из С-образного профиля 41x21 мм

Полезная внутренняя высота: 39 мм
Расстояние между перекладками: 500 мм
Максимальная нагрузка: 114 кг/переклад.

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения	Горячее цинкование
Вариант исполнения РЕ	Полиэфирное порошковое покрытие


HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/m		Наличие на складе	Ед. изм.
HD	SKL60.200	60	200		3000	2,430	24		М
HD	SKL60.300	60	300		3000	2,670	24		М
HD	SKL60.400	60	400		3000	2,930	24		М
HD	SKL60.500	60	500		3000	3,070	24		М
HD	SKL60.600	60	600		3000	3,330	24		М

Для монтажа с:



Соединитель
V60.200

Гайка и винт с
зубчатыми
насечками
VM



Соединитель
V60.200